

壁面部及び天井部向け保護マット

土木用特殊面ファスナー係号用
 電磁誘導溶着対応品

フジロン1000I MHシリーズ


《特徴》

十分な強度・・・施工中及び使用中に破損を生じにくい構造と、十分な強度を有している為、特殊面ファスナーとの係合にも強く、層間剥離が発生しにくい製品となっております。

寸法安定性・・・ポリエステル繊維を主原料とし、3次元構造に強く絡み合ったマットです。そのため外力による亀裂の拡散防止性、寸法安定性を有しております。

化学的耐久性・・・アルカリ度、酸性度に対し、十分な化学安定性を有しております。

《使用例》

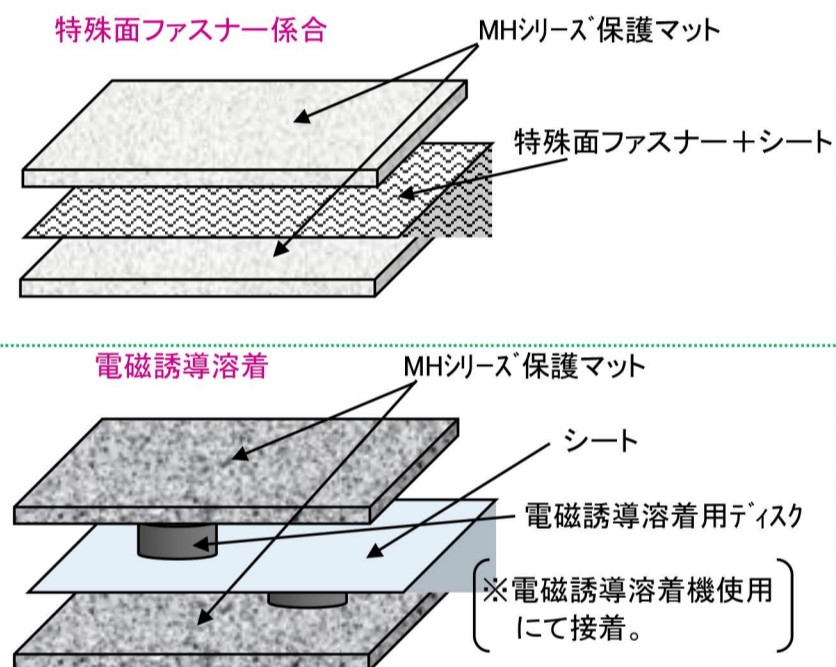

《実際写真》

・↓↓面ファスナー係合用



・↓↓電磁誘導溶着



製品仕様

		規格値 フジロン1000I MH10	規格値 フジロン1000I MH20	試験方法
厚さ(mm)		10以上	20以上	JIS L 1908
質量(g/m ²)		1000以上	2000以上	
引張強度(N/5cm)	タテ	200以上	200以上	
	ヨコ	50以上	50以上	
引裂強度(N)	タテ	50以上	50以上	
	ヨコ	50以上	50以上	
伸び率(%)	タテ	20以上	20以上	
	ヨコ	50以上	50以上	
貫入抵抗(N)		500以上	500以上	ASTM D 4833
巾(m)		2.0	2.0	コンベックスルール
巻長さ(m)		20	10	反長計

不織布・フェルトの総合メーカー



東京支店 東京営業第2課

〒111-0051 東京都台東区蔵前1-2-1
 TEL: 03-3862-7321 FAX: 03-3863-2230
 HP: <http://www.fujico-jp.com/>

販売元

株式会社エイチケーエス

〒101-0047
 東京都千代田区内神田3-4-10氏家ビル8階
 TEL: 03-6206-9990 FAX: 03-6206-9991